Опросный лист

ТЗ для проектирования и заказа.
ЗАТВОР ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПОВОРОТНЫЙ

Дата заполнения ___ / ___ / ___

ООО «КасМП», тел.: +7 343 222-79-89, e-mail: info@kasmp.ru
www.kasmp.ru


Заказчик (название организации)


Адрес:

Тел.:

Контактное лицо:

Обозначение затвора по классификатору **КАСТЕКС-4**

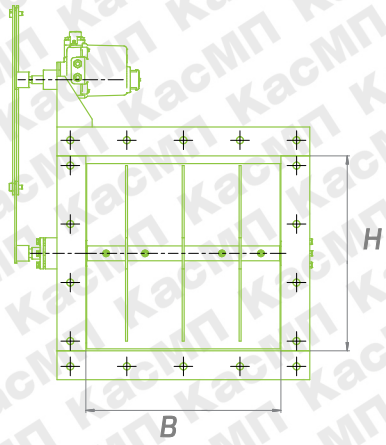



Высота (H) и ширина (B) условного прохода, мм H: × B:

Давление номинальное, PN, Атм

Строительная длина, L мм

Количество осей: шт

Рабочая среда:

☐ Воздух ☐ Газ

Свойства среды

Температура от °C до °C

☐ Взрывоопасная ☐ Токсичная
☐ Пожароопасная ☐ Агрессивная

Описание

Температура окруж. среды: от до

Серии типа

☐ 1 — Затвор холодных рабочих сред до +100
☐ 2 — Затвор подогретых рабочих сред до +400
☐ 3 — Затвор горячих рабочих сред до +600
☐ 4 — Затвор для высокотемпературных рабочих сред +1000
☐ 5 — Затвор для высокот. сред с футеровкой до 1200
☐ 6 — Искрозащищённое исполнение
☐ 7 — Затвор с подогревом

Материал

Корпус	Заслонки	
☐	☐	1 — Углеродистая сталь
☐	☐	2 — Низколегированная сталь
☐	☐	3 — Нержавеющая сталь
☐	☐	4 — Жаропрочная сталь
☐	☐	5 — По усмотрению производителя

Материал уплотнения между створки и корпусом:

☐ 0 – Отсутствует ☐ 1 – Металл ☐ 2 – Резина

Другое:

Требуемая герметичность: %

Тип присоединения арматуры

☐ ф — Фланцевый
☐ ф / ф — Фланцевый с ответными фланцами
☐ с/с - под приварку
☐ П — Прокладки
☐ К — Крепёж
☐ м/ф - межфланцевый

Положение установки затвора относительно горизонт. трубопров.

☐ Горизонтальная ось створки
☐ Вертикальная ось створки
☐ Любое

Вид привода

☐ Запорный
☐ Регулирующий
☐ Отсечной
☐ Взрывозащищенный

Взрывозащита эл.оборудования ☐

Степень пылевлагозащиты, IP

Тип привода

☐ 0 — Без привода
☐ 1 — Ручной (рычаг)
☐ 2 — Редуктор ручной (маховик)
☐ 3 — Электропривод ☐ 220В ☐ 380В ☐ 24В
☐ 4 — Пневмопривод
☐ 5 — Гидропривод

Дополнительные блоки

☐ Позиционер ☐ Пневматический ☐ Электропневматический

Входной сигнал: ☐ 0...5mA ☐ 0...20mA ☐ 4...20mA

☐ Конечный выключатель
☐ Электрический ☐ Пневматический

☐ Датчик обратной связи
☐ Встроенный контроллер
☐ Интеллектуальный блок
☐ Дистационный указатель положений

Количество изделий: шт

Разработчик (производитель) продукции: ООО «Каслинское Механическое предприятие».
Адрес: 620078, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.Коминтерна, д. 16, оф. 410. Тел.: +7 (343) 222-79-89. E-mail: info@kasmp.ru